

Corning Cabelcon

Новый Self-Install™ компрессионный разъем

Простейшая инсталляция – без специального инструмента!

Прекрасный выбор для дома Самостоятельная инсталляция – без специального инструмента!



Используйте разъем для спутниковых ресиверов, кабельных модемов и других домашних устройств.

Новый компрессионный разъем Cabelcon Self-Install™ уникальное высококачественное изделие, разработанное для замены низкокачественных накручивающихся разъемов – часто используемых в домашних условиях.

Разъем автоматически закрепляется на кабеле, после того как он соединяется с устройством. Разъем остается закрепленным даже после отсоединения от устройства.


- Диапазон частот до 3 ГГц
- Простая инсталляция за несколько секунд
- Разъем имеет цельный корпус.
- Подходит для большинства кабелей типа RG6
- Не требуется специального инструмента
- Уникальная компрессионная система Self-Install™
- Замена некачественным накручивающимся разъемам
- Профессиональное качество и отличная работа
- Простейшая инструкция – сможет установить кто угодно



Технические характеристики

Диапазон частот до 3 ГГц	
Характеристический импеданс	75 Ом
Эффективность экранировки в полосе частот от 30- 3000 МГц	90 дБ
Возвратные потери @1000 МГц	37 дБ
Возвратные потери @3000 МГц	28 дБ
IMD (3-го порядка @2x100 мВ)	-120дБс
IMD (IP3 уровень)	+ 80 дБм
Макс. Усиление на отрыв	200 Н

Детализированные техниеские характеристики предоставляются по запросу

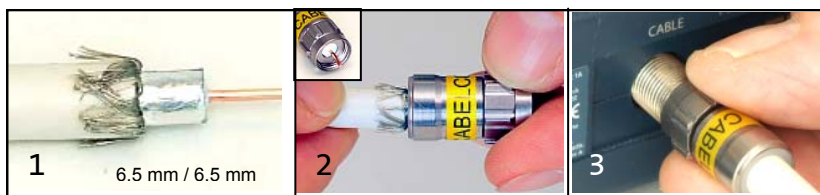

Инсталляция

- 1) Разделайте кабель (6.5/6.5 мм) и загните экран вдоль оболочки. Рис. 1.
- 2) Установите разъем на кабель. Диэлектрик кабеля должен упереться в переднюю часть разъема. Зафиксируйте кабель. Рис. 2.
- 3) Установите разъем с кабелем в устройство и затяните до упора с помощью обычного ключа на 11 мм. Готово! Рис. 3.

Информация для заказа

99909643 F-56-UE 4.9 Self-Install
99909644 F-56-UE 5.1 Self-Install

CABELCON
connectors