


Corning Cabelcon

Nouveau connecteur CX3 QuickMount™



Gagnez du temps lors de l'installation
de tous vos câbles RG11 et B4

*Le CX3™ QuickMount™ se monte sans
effort ni outil spécifique*

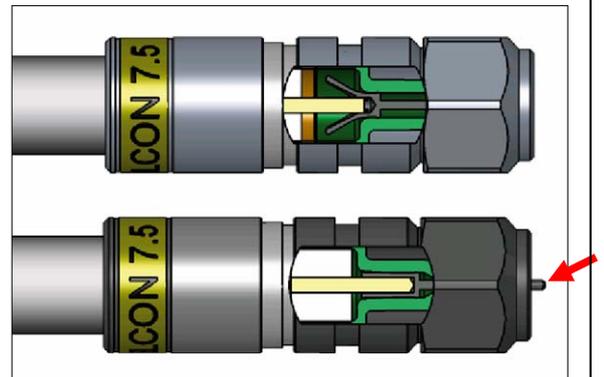

Le connecteur CX3 QuickMount™ bénéficie des standards qualité Cabelcon, garantissant les meilleures performances du marché.

Le connecteur CX3 QuickMount™ RG11 n'a pas d'insert, ce qui facilite son montage même par grand froid sur des câbles à gaine PE. Il offre en outre une excellente résistance à la traction!

Le connecteur CX3 QuickMount™ est bien sûr traité NiTin-6™. Grâce au joint d'étanchéité Cabelcon EPDM dans l'écrou et la compression sur le câble, le CX3 QuickMount™ est 100 % étanche IPX8 (-30m/8h).

- Connecteur tout en un
- Qualité professionnelle
- Traité Cabelcon Nitin-6™
- Equipé Cabelcon PushPin™
- Excellente tenue à la traction
- Fonctionne au delà de 3 GHz
- Performances exceptionnelles
- Etanche IPX8 - 30 metres/8 heures
- QuickMount™ - pour montage rapide
- Adapté aux câbles RG11 standard et Quad

Le système PushPin™ équipant ce connecteur vous permettra de vérifier visuellement son montage correct tout en Assurant un parfait contact avec l'âme du câble !

Données techniques (typiques)

Operationnel jusqu'à:	3 GHz
Impédance:	75 Ohm
Eff. d'écran 30 - 3000 MHz:	120 dB
Transfert d'Impédance 5-30 MHz:	0,1 mOhm
Return loss 0.3 - 500 MHz:	48 dB
Return loss 500 - 1000 MHz:	41 dB
Return loss 1000 - 3000 MHz:	31 dB
IMD (3rd ordre@2x100mW)	-130dBc
IMD (valeur IP3)	+85 dBm
Tenue à la traction:	450 N
Courant de passage:	7.5A@10° de variation 10.5A@20° de variation

Références

FM-RG11-CX3 QM 10.5	99909538
FM-RG11Q-CX3 QM 11.0	99909539

CABELCON
connectors